



NARDI



FAST

COLTIVATORE-PREPARATORE-COMBINATO
COMBINED CULTIVATOR-PREPARATOR



NARDI



Il coltivatore-preparatore **FAST**, risultato di un approfondito lavoro progettuale e sperimentale, è **concepito per ridurre fortemente i costi della lavorazione del terreno**. In un'unica passata, nella quasi totalità dei terreni, si ottiene, con velocità molto elevate, la lavorazione profonda e l'affinamento per la preparazione del letto di semina. Con questo tipo di attrezzatura si esegue una lavorazione completa del terreno, non solo superficiale. Le sezioni dei dischi, opportunamente distanziate sulla fila, con supporto indipendente, così da permettere di avere la macchina più corta possibile, eseguono un buon rovesciamento e livellamento del terreno con associato un discreto affinamento e una buona miscelazione. Queste caratteristiche si ottengono con la particolare disposizione dei dischi. Il rullo posteriore, di forma innovativa, consente un'azione livellatrice, un ulteriore affinamento e il controllo della profondità.

Cilindro per la regolazione della profondità di lavoro

Cylinder for working depth regulation



Ancore posteriori del coltivatore con disegno particolare per mantenere corta la struttura, e con bullone di sicurezza a trazione

Shanks with safety bolt system, in traction




Nuova disposizione dei dischi a doppia dischiera per ottimizzare rovesciamento, miscelazione, livellamento e affinamento. Dischi su mozzo con cuscinetti a rulli conici

Discs with taper roller bearings



The cultivator-preparator **FAST**, result of a deep testing and researching work, is designed to reduce strongly the costs of soil working.

FAST allows a deep working and soil refining to prepare the seed-bed in one way, in almost all type of soil and at high speed. The discs section with independent support, properly positioned on the row to make short the machine, allows a good soil reversing, mixing and leveling, thanks to the particular position of the discs. The innovative rear roller allows the leveling action, a further refining and the control of the working depth.

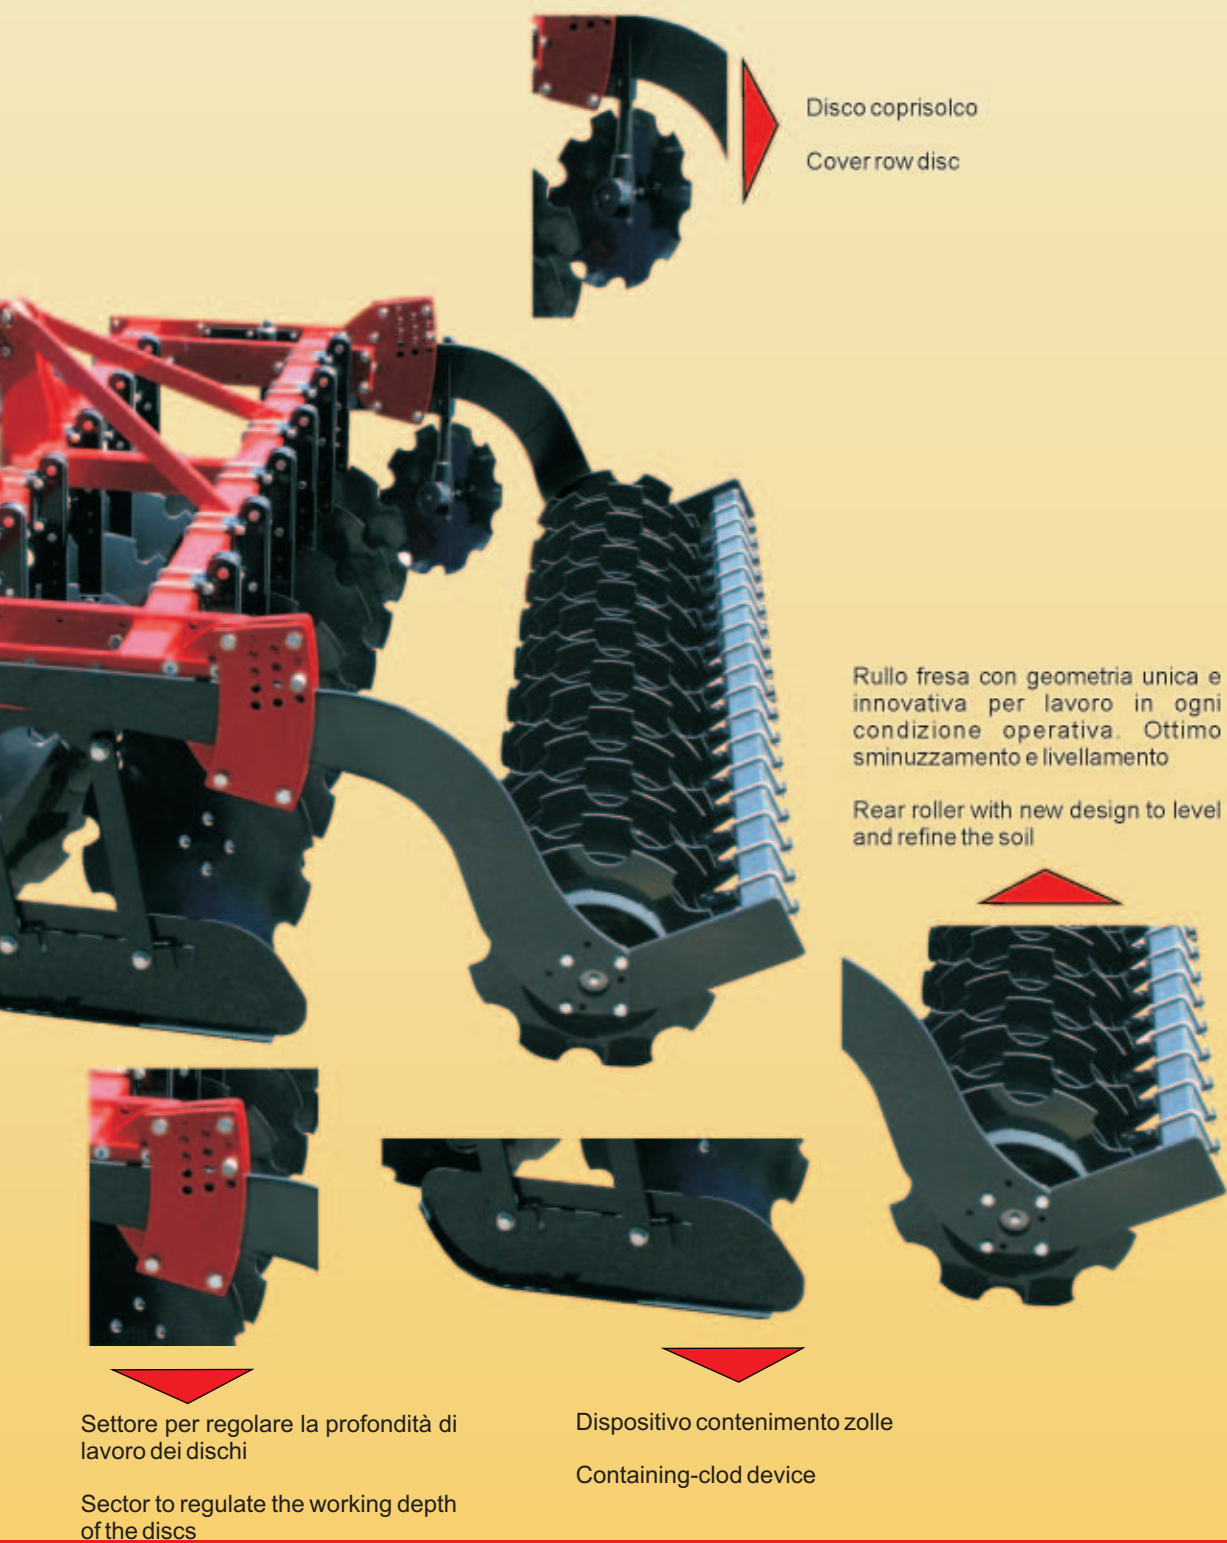



NARDI



Le lavorazioni effettuate dall'attrezzatura Mod. FAST sono: discissura fino a 45 cm ,decompattazione, esplosione superficiale e profonda, rovesciamento, in sostituzione dell'aratura e, in più, affinamento, miscelazione e livellamento. Le ancore del coltivatore sono dotate di bullone di sicurezza a trazione. E' possibile avere per ogni ancora anche un sistema di sicurezza "NON STOP" idropneumatico. L'attrezzatura è stata realizzata contenendo i pesi, limitando le lunghezze (sbalzo sulla trattrice) e distribuendo le masse in modo vantaggioso al fine di ottenere un'ottima stabilità durante il trasporto e le manovre.



Main features of **FAST** type of work:
Scarifying up to 45 cm - aerating - reversing (without ploughing) - refining, mixing and leveling. The shanks are equipped with shear bolt in traction or hydropneumatic "NON STOP" safety system.
FAST has been designed to contain the weight and reduce the length, in order to drive in good stability.



Ancore anteriori e posteriori del coltivatore con sistema di sicurezza "NON STOP" idropneumatico


Scheme of the shanks with hydropneumatic "NON STOP" system



	Hp	Kw	N°	Cm	Cm	Cm	Cm	N°	Ø	Ø	Cm	Kg
Coltivatore-preparatore con bullone di sicurezza a trazione - Cultivator-preparator with shear bolt working in tractor												
F 250+DS/RF	150-170	110-125	5	250	250	80	20 - 45	10+coprisolco	610	---	---	1660 (670+590+400)
F 300+DS/RF	180-220	135-162	7	300	300	80	20 - 45	12+coprisolco	610	---	---	2080 (885+740+455)
Coltivatore-preparatore con sicurezza idraulica "NON STOP" - Cultivator-preparator with hydraulic "NON STOP" safety system												
F 250/SI+DS/RF	160-180	118-132	5	250	250	80	20 - 45	10+coprisolco	610	---	---	1930 (940+590+400)
F 300/SI+DS/RF	190-240	139-176	7	300	300	80	20 - 45	12+coprisolco	610	---	---	2440 (1245+740+455)

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo. The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.

NARDI S.p.A.
Pz.della Stazione,1
06017 Selci Lama (PG) Italy
Tel. +39 075 8610611
Fax +39 075 8583446
e:mail:info@grupponardi.it
export@grupponardi.it
www.grupponardi.it



ASSOCIATI:

